

ITSCOM.net
for Business

WWWサーバホスティングサービス
Web Manager

ご利用の手引

Web Manager ドメイン管理者編

2022/8/1
Ver. 1.2

目次

第1章 ドメイン管理者向け操作	1
1-1 ログイン.....	2
1-2 ホームページ使用容量参照.....	3
1-2-1 画面表示項目	3
1-3 アクセス制限設定登録	4
1-3-1 Basic 認証設定登録	4
1-3-2 入力項目に関する留意点.....	6
1-3-3 Basic 認証設定の確認	7
1-3-4 ホストアクセス制限設定登録	8
1-3-5 入力項目に関する留意点.....	10
1-3-6 ホストアクセス制限設定の確認	11
1-4 アクセス制限設定検索	12
1-4-1 URL 指定検索	12
1-4-2 全件検索	12
1-5 Basic 認証設定変更.....	13
1-5-1 Basic 認証パスワード変更	13
1-5-2 Basic 認証アカウント削除	14
1-5-3 Basic 認証アカウント追加	14
1-5-4 Basic 認証設定変更確認・完了画面	15
1-5-5 Basic 認証設定変更の確認	15
1-5-6 入力項目に関する留意点.....	15
1-6 ホストアクセス制限設定変更.....	16
1-6-1 アクセス制限設定変更の確認	17
1-6-2 入力項目に関する留意点.....	17
1-7 Basic 認証設定削除.....	18
1-7-1 Basic 認証設定削除の確認	18
1-8 ホストアクセス制限設定削除.....	19
1-8-1 ホストアクセス制限設定削除の確認	19
1-9 アクセスカウンタ登録	20
1-9-1 入力項目に関する留意点.....	21
1-10 アクセスカウンタ変更	22
1-10-1 入力項目に関する留意点.....	23
1-11 アクセスカウンタ削除	24
1-12 アクセスログ抽出ダウンロード.....	25
1-13 アクセスログ集計参照	26
1-14 Apache ログダウンロード.....	27
1-15 FTP アカウント一覧.....	28
1-16 FTP パスワード変更	28
1-16-1 入力項目に関する留意点.....	29
1-17 管理者パスワード変更	30
1-17-1 入力項目に関する留意点.....	30
1-18 ログアウト.....	31

 **NOTICE**

注意すべき点、確認すべき点を説明します。

 **Hint**

知っておくと便利な点を説明します。

第1章 ドメイン管理者向け操作

Web Manager ドメイン管理者では、以下の操作を行うことができます。

- **ログイン/ログアウト**
Web Manager ドメイン管理者へのログイン、ログアウトができます。
- **ホームページ使用容量参照**
現在ご利用いただいているホームページ容量を確認することができます。
- **Basic 認証の設定**
お客様ホームページに対する Basic 認証設定の登録、変更、削除ができます。
- **ホストアクセス制限の設定**
お客様ホームページに対するホストアクセス制限設定の登録、変更、削除ができます。
- **アクセスカウンタの設定**
お客様ホームページに設置するアクセスカウンタ設定の登録、変更、削除ができます。
- **アクセスログファイルのダウンロード**
お客様ホームページのアクセスログファイルを日次、週次、月次の単位でダウンロードすることができます。
このメニューは、オプションサービスとなります。
- **アクセスログ集計結果の参照**
お客様ホームページのアクセス解析結果を参照することができます。
このメニューは、一部オプションサービスとなります。
- **Apache ログダウンロード**
お客様ホームページの直近 7 日分のアクセスログファイルをダウンロードすることができます。
- **FTP アカウントの管理**
お客様がご契約されている FTP アカウントの確認とパスワードを変更することができます。
- **管理者パスワードの変更**
ドメイン管理者アカウントのパスワードを変更することができます。

NOTICE

- このサービスはブラウザの設定を「Cookie を受け付ける」にしてご利用ください。
- WEB ブラウザによる下記操作は不具合の原因となりますのでご遠慮ください。
 - 「戻る」、「進む」、「閉じる」ボタンでの操作
 - 「更新」ボタン、「F5」キーでの操作
 - 複数のウィンドウおよびタブを開いての操作
- 画面上に表示されるボタンおよびリンクによる操作をお願いします。

1-1 ログイン

以下 URL にアクセスすると、ログイン画面が表示されます。

https://webmgr.forbiz.jp/web_user/

1

ITSCOMnet
for Business

WWWサーバホスティングサービス
Web Manager

※ご注意

このサービスはブラウザの設定を「cookieを受け付ける」にしてご利用下さい
WEB ブラウザによる下記操作は不具合の原因となりますのでご遠慮下さい

- ・「戻る」「進む」「閉じる」ボタンでの操作
- ・「更新」ボタン、「F5」キーでの操作
- ・複数のウィンドウおよびタブを開いての操作

画面上に表示されるボタンおよびリンクによる操作をお願い致します

お客様のアカウント、パスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押して下さい

ドメイン管理者ページ

ドメイン管理者ページ ログイン

ドメイン管理者アカウント ①

パスワード

②

- ① 「ドメイン管理者アカウント」、
「パスワード」を入力します。

Hint

「ドメイン管理者アカウント」は、
通常、お客様の「ドメイン名」と同
じです。

- ② 「ログイン」ボタンをクリックし
てログインします。

NOTICE

パスワードを連続して 5 回間違えた
場合、アカウントがロックされ、1 時
間経過するまでログインできなくな
ります。

NOTICE

ログイン後、何も操作せずに 1 時間
経過した場合、自動的にログアウト
します。

2

ITSCOMnet
for Business

Web Manager

ドメイン管理者アカウント : example.co.jp
最終ログイン日時 : 2011/05/17 18:17
[インフォメーション](#) ④

③

- TOP
- WEBサイト管理
 - ホームページ使用容量参照
 - アクセス制限設定登録
 - アクセス制限設定検索
 - アクセスカウンタ設定
 - アクセスログ抽出ダウンロード
 - ロード
 - アクセスログ集計参照
 - Apacheログダウンロード
- アカウント管理
 - FTPアカウント一覧
 - 管理者パスワード変更
- ログアウト

- ③ ご希望のサービスメニューをク
リックします。各サービスメニュ
ーから本画面に戻るには、メニュ
ーの「TOP」をクリックしてくだ
さい。

- ④ 「インフォメーション」をクリッ
クするとインフォメーションペ
ージが別ウィンドウに表示され
ます。

Hint

「インフォメーション」は、弊社か
らお客様へのご連絡事項がある場合
にのみ表示されます。

1-2 ホームページ使用容量参照

メニューの「ホームページ使用容量参照」をクリックすると、現在ご利用いただいているホームページ容量を確認することができます。

1 >> [TOP](#) >> [ホームページ使用容量参照](#)

ホームページ使用容量参照	
ホームページURL	http://www.example.co.jp
契約ディスク容量	10GB
使用済みディスク容量	9.5GB (95.4%)

 **Hint**
 使用済みディスク容量が契約ディスク容量の 90%を超えている場合、
赤文字で表示されます。

1-2-1 画面表示項目

ホームページ使用容量参照画面に表示される項目は以下の通りです。

項目	説明
ホームページ URL	お客様ホームページの URL。
契約ディスク容量	現在ご契約いただいているホームページの容量。
使用済みディスク容量	現在お客様がご利用になっているホームページの容量。

1-3 アクセス制限設定登録

メニューの「アクセス制限設定登録」をクリックすると、お客様ホームページに対するアクセス制限設定を登録する画面が表示されます。この画面では、アカウントとパスワードによるアクセス制限（Basic 認証）およびドメイン、IP アドレス等によるアクセス制限（ホストアクセス制限）を設定することができますが、ここでは、Basic 認証設定の登録方法について説明します。

Hint

➤ Basic 認証設定とホストアクセス制限設定を同時に登録することもできます。ホストアクセス制限の設定方法につきましては、「1-3-4 ホストアクセス制限設定登録」をご参照ください。

1-3-1 Basic 認証設定登録

1 >> [TOP](#) >> [アクセス制限設定登録](#)

アクセス制限設定登録

URL	http://www.example.co.jp/ ① ?
Basic認証	<input type="text"/> ② ?
Order	<input checked="" type="radio"/> Allow,Deny <input type="radio"/> Deny,Allow ?
Allow from	<input type="text"/> ?
Deny from	<input type="text"/> ?

③

設定方法の詳細は [こちら](#) をご確認ください。 ④

- ① アクセス制限を設定する URL のディレクトリパスを入力します。

Hint

指定したディレクトリが存在しない場合、自動で作成されます。

- ② Basic 認証用のアカウントとパスワードを「:」（コロン）でつないで入力します。
(例) username:password
- ③ 「次へ」ボタンをクリックして確認画面に進みます。
- ④ 「こちら」をクリックすると設定方法の詳細が別ウィンドウに表示されます。

Hint

? アイコンをクリックすると入力できる値（文字種、文字数等）の説明が「吹き出し」として表示されます。表示された「吹き出し」を消すには、「吹き出し」以外の部分ををクリックしてください。

>> [TOP](#) >> [アクセス制限設定登録](#)

アクセス制限を設定するディレクトリのパスを指定してください。使用可能文字は、下記記号を含む半角英数字です。相対パスによる指定はできません。また、連続する/（スラッシュ）を含むパスは指定できません。

【使用できる記号】
! ' () - . _ ~ : @ & + \$,

指定したディレクトリが存在しない場合、自動作成されます。

2

>> [TOP](#) >> [アクセス制限設定登録](#)

アクセス制限設定確認

Basic認証パスワードは、本画面以降は表示されません。ご注意ください。

URL	http://www.example.co.jp/sample
Basic認証	user01: [mask] user02: [mask]
Order	設定なし
Allow from	
Deny from	

⑤

⑥

- ⑤ 「戻る」ボタンをクリックすると入力画面に戻ります。
- ⑥ 「登録」ボタンをクリックすると登録が完了し、完了画面が表示されます。

NOTICE
登録が完了すると Basic 認証用パスワードを画面上で確認することはできません。弊社でお調べすることはできかねます。必ずお客様ご自身でお控えいただきますようお願いいたします。

3

>> [TOP](#) >> [アクセス制限設定登録](#)

アクセス制限設定登録完了

アクセス制限設定の登録が完了しました。

URL	http://www.example.co.jp/sample
Basic認証	user01 user02
Order	設定なし
Allow from	
Deny from	

1-3-2 入力項目に関する留意点


Basic 認証設定登録の入力項目に関する留意点は以下の通りです。

項目	説明
URL	<p>ディレクトリ名には半角のアルファベットと数字以外に下記の記号を使用できます。</p> <p>【ディレクトリ名に使用できる記号】 ! ' () - . _ ~ : @ & + \$,</p> <p>相対パスによる指定はできません。また、連続する / (スラッシュ) を含むパスは指定できません。</p> <p>指定したディレクトリが存在しない場合、自動で作成されます。</p> <div style="border: 1px dashed red; padding: 5px;"> <p> NOTICE ディレクトリパスが未入力の場合、お客様のホームページ全体に対して、Basic 認証による制限が設定されます。</p> </div>
Basic 認証	<p>複数のアカウントを設定する場合、1 行に 1 アカウントずつ入力してください。</p> <p>Basic 認証によるアクセス制限を設定しない場合、入力する必要はありません。</p> <p>アカウントとパスワードには半角のアルファベットと数字以外に下記の記号を使用できます。ただし、アカウントの先頭に # (シャープ) を使用することはできません。</p> <p>指定可能な最大文字数は、それぞれ 255 文字となります。</p> <p>【アカウントに使用できる記号】 ! " # \$ % & ' () * + , - . / ; < = > ? @ [¥] ^ _ ` { } ~</p> <p>【パスワードに使用できる記号】 ! " # \$ % & ' () * + , - . / ; < = > ? @ [¥] ^ _ ` { } ~</p>

1-3-3 Basic 認証設定の確認

登録完了後、実際にお客様ホームページにブラウザでアクセスし、Basic 認証によるアクセス制限が正しく設定されていることを確認する必要があります。

Basic 認証が正しく設定されている場合、認証ダイアログが表示され、ユーザ名とパスワードの入力を求められます。登録画面で設定したアカウントとパスワードで正しく認証できることを確認してください。

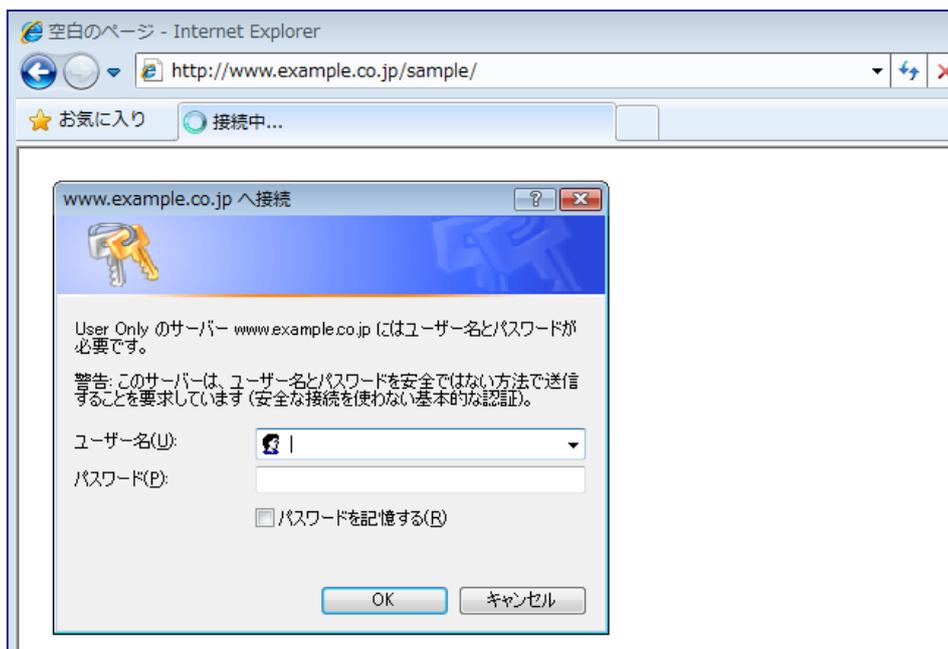

NOTICE
認証ダイアログが表示されない場合、Basic 認証設定が正しく設定されていません。

😊 Hint

- Basic 認証エラー時に表示するページをお客様でカスタマイズすることもできます。カスタマイズ方法につきましては、「ご利用の手引 ホームページ作成編」をご参照ください。

1-3-4 ホストアクセス制限設定登録

メニューの「アクセス制限設定登録」をクリックすると、お客様ホームページに対するアクセス制限設定を登録する画面が表示されます。この画面では、アカウントとパスワードによるアクセス制限（Basic 認証）およびドメイン、IP アドレス等によるアクセス制限（ホストアクセス制限）を設定することができますが、ここでは、ホストアクセス制限設定の登録方法について説明します。

 Hint

- ホストアクセス制限設定と Basic 認証設定を同時に登録することもできます。Basic 認証の設定方法につきましては、「1-3-1 Basic 認証設定登録」をご参照ください。

1

>> TOP >> アクセス制限設定登録

アクセス制限設定登録

URL	http://www.example.co.jp/ 
Basic認証	
Order	<input checked="" type="radio"/> Allow,Deny <input type="radio"/> Deny,Allow 
Allow from	
Deny from	



設定方法の詳細は [こちら](#) をご確認ください。 

- ① アクセス制限を設定する URL のディレクトリパスを入力します。

 Hint

指定したディレクトリが存在しない場合、自動で作成されます。

- ② ホストアクセス制限用の Order 設定を選択します。
- ③ 接続を許可するホストを入力します。
- ④ 接続を拒否するホストを入力します。
- ⑤ 「次へ」ボタンをクリックして確認画面に進みます。
- ⑥ 「こちら」をクリックすると設定方法の詳細が別ウィンドウに表示されます。

>> TOP >> アクセス制限設定登録

アクセス制限設定登録

URL	
Basic認証	

アクセス制限を設定するディレクトリのパスを指定してください。
 使用可能文字は、下記記号を含む半角英数字です。
 相対パスによる指定はできません。
 また、連続する/（スラッシュ）を含むパスは指定できません。

【使用できる記号】
 ! ' () - . _ ~ : @ & + \$,

指定したディレクトリが存在しない場合、自動作成されます。

 Hint

 アイコンをクリックすると入力できる値（文字種、文字数等）の説明が「吹き出し」として表示されます。表示された「吹き出し」を消すには、「吹き出し」以外の部分ををクリックしてください。

2 >> [TOP](#) >> [アクセス制限設定登録](#)

アクセス制限設定確認

Basic認証パスワードは、本画面以降は表示されません。ご注意ください。

URL	http://www.example.co.jp/sample2
Basic認証	
Order	Allow,Deny
Allow from	sub01.example.co.jp sub02.example.co.jp
Deny from	

戻る ⑦ ⑧ 登録

⑦ 「戻る」ボタンをクリックすると入力画面に戻ります。

⑧ 「登録」ボタンをクリックすると登録が完了し、完了画面が表示されます。

3 >> [TOP](#) >> [アクセス制限設定登録](#)

アクセス制限設定登録完了

アクセス制限設定の登録が完了しました。

URL	http://www.example.co.jp/sample2
Basic認証	
Order	Allow,Deny
Allow from	sub01.example.co.jp sub02.example.co.jp
Deny from	

1-3-5 入力項目に関する留意点

ホストアクセス制限設定登録の入力項目に関する留意点は以下の通りです。

項目	説明										
URL	<p>ディレクトリ名には半角のアルファベットと数字以外に下記の記号を使用できます。</p> <p>【ディレクトリ名に使用できる記号】 !'()-._~:@&+,\$, 相対パスによる指定はできません。また、連続する / (スラッシュ) を含むパスは指定できません。</p> <p>指定したディレクトリが存在しない場合、自動で作成されます。</p> <p>NOTICE ディレクトリパスが未入力の場合、お客様のホームページ全体に対して、ホストアクセス制限が設定されます。</p>										
Order	<p>接続を許可するホストを指定してアクセス制限を設定する場合、「Allow,Deny」を選択してください。</p> <p>接続を拒否するホストを指定してアクセス制限を設定する場合、「Deny,Allow」を選択してください。</p>										
Allow from	<p>接続を許可するホストは、下記の形式で指定できます。</p> <p>すべてのホストからの接続を許可する場合、「all」を指定してください。</p> <p>【ホスト指定形式】</p> <table border="0"> <tr> <td>ドメイン名 (の一部)</td> <td>(例) example.co.jp</td> </tr> <tr> <td>完全な IP アドレス</td> <td>(例) 10.1.2.3</td> </tr> <tr> <td>IP アドレスの一部</td> <td>(例) 10.1</td> </tr> <tr> <td>ネットワーク/ネットマスクの対</td> <td>(例) 10.1.0.0/255.255.0.0</td> </tr> <tr> <td>ネットワーク/nnn CIDR 指定</td> <td>(例) 10.1.0.0/16</td> </tr> </table> <p>NOTICE Order に「Deny,Allow」を選択し、Allow from に「all」を指定した場合、Deny from に指定したホストによる拒否設定は無効となり、すべてのホストからの接続を許可する設定となります。</p>	ドメイン名 (の一部)	(例) example.co.jp	完全な IP アドレス	(例) 10.1.2.3	IP アドレスの一部	(例) 10.1	ネットワーク/ネットマスクの対	(例) 10.1.0.0/255.255.0.0	ネットワーク/nnn CIDR 指定	(例) 10.1.0.0/16
ドメイン名 (の一部)	(例) example.co.jp										
完全な IP アドレス	(例) 10.1.2.3										
IP アドレスの一部	(例) 10.1										
ネットワーク/ネットマスクの対	(例) 10.1.0.0/255.255.0.0										
ネットワーク/nnn CIDR 指定	(例) 10.1.0.0/16										
Deny from	<p>接続を拒否するホストに指定可能な形式は、Allow from と同様となります。</p> <p>NOTICE Order に「Allow,Deny」を選択し、Deny from に「all」を指定した場合、Allow from に指定したホストによる許可設定は無効となり、すべてのホストからの接続を拒否する設定となります。</p>										

1-3-6 ホストアクセス制限設定の確認

登録完了後、実際にお客様ホームページにブラウザでアクセスし、ホストアクセス制限が正しく設定されていることを確認する必要があります。

ホストアクセス制限が正しく設定されている場合、許可したホスト以外からのアクセスに対しては、エラーページが表示されます。



NOTICE
許可したホスト以外からのアクセスに対してエラーページが表示されない場合、または許可したホストからのアクセスに対してエラーページが表示されてしまう場合、ホストアクセス制限が正しく設定されていません。

😊 Hint

- ホストアクセス制限による認証エラー時に表示するページをお客様でカスタマイズすることもできます。カスタマイズ方法につきましては、「ご利用の手引 ホームページ作成編」をご参照ください。

1-4 アクセス制限設定検索

メニューの「アクセス制限設定検索」をクリックすると、アクセス制限（Basic 認証、ホストアクセス制限）が設定されている URL（ディレクトリ）を検索する画面が表示されます。この画面では、アクセス制限設定登録画面にて登録した URL だけでなく、お客様が手動で作成された「.htaccess」ファイルがアップロードされている URL を検索することもできます。

1-4-1 URL 指定検索

1 >> [TOP](#) >> [アクセス制限設定検索](#)

アクセス制限設定検索

アクセス制限設定を全件検索する場合、非常に時間がかかる場合があります。
ご注意ください。

URL

① アクセス制限が設定されている URL のディレクトリパスを入力します。

② 「検索」ボタンをクリックするとアクセス制限が設定されている URL が表示されます。

URL

URL

<http://www.example.co.jp/sample/>

③ 「URL」をクリックするとアクセス制限設定変更画面が表示されます。

Hint

検索条件に指定した URL に対してアクセス制限が設定されていない場合、URL は表示されません。

1-4-2 全件検索

1

URL

<http://www.example.co.jp/sample/>

<http://www.example.co.jp/sample2/>

<http://www.example.co.jp/sample3/>

① 「全件検索」ボタンをクリックするとアクセス制限が設定されている、すべての URL が表示されます。

Hint

アクセス制限設定が未登録の場合、URL は表示されません。

NOTICE

全件検索は非常に時間がかかる場合があります。検索したい URL が分かっている場合、URL 指定検索をご利用ください。

1-5 Basic 認証設定変更

アクセス制限設定検索画面にて検索した「URL」をクリックすると、登録済みのアクセス制限設定（Basic 認証、ホストアクセス制限）を変更する画面が表示されます。この画面では、アカウントとパスワードによるアクセス制限設定（Basic 認証）およびドメイン、IP アドレス等によるアクセス制限設定（ホストアクセス制限）を変更することができますが、ここでは、Basic 認証設定の変更方法について説明します。

NOTICE

- 本画面にて設定変更を行った場合、お客様が FTP にてアップロードした「.htaccess」の設定は無効となります。
- 特に Basic 認証、ホストアクセス制限以外の設定を「.htaccess」に手動設定されている場合には、ご注意ください。

1-5-1 Basic 認証パスワード変更

1 >> [TOP](#) >> [アクセス制限設定検索](#) >> [アクセス制限設定更新](#)

アクセス制限設定変更

本ページにて設定を行った場合、お客様がFTPにてアップロードした「.htaccess」の設定は無効となります。

URL	http://www.example.co.jp/sample/		
Basic認証(設定済み)	user01:	①	パスワード変更
	user02:		パスワード変更

Basic認証(設定済み)	user01:	②	キャンセル
	user02:		パスワード変更

Deny from

戻る ⑤
変更 ④
削除

設定方法の詳細は[こちら](#)をご確認ください。⑥

- ① 「パスワード変更」ボタンをクリックするとパスワード入力フィールドが表示されます。
- ② 変更後のパスワードを入力します。
- ③ 「キャンセル」ボタンをクリックするとパスワード変更がキャンセルされます。
- ④ 画面下部の「変更」ボタンをクリックして確認画面に進みます。
- ⑤ 画面下部の「戻る」ボタンをクリックするとアクセス制限設定検索画面に戻ります。
- ⑥ 「こちら」をクリックすると設定方法の詳細が別ウィンドウに表示されます。

Hint

🔍 アイコンをクリックすると入力できる値（文字種、文字数等）の説明が「吹き出し」として表示されます。表示された「吹き出し」を消すには、「吹き出し」以外の部分をクリックしてください。

1-5-2 Basic 認証アカウント削除

1 >> [TOP](#) >> [アクセス制限設定検索](#) >> [アクセス制限設定更新](#)

アクセス制限設定変更

本ページにて設定を行った場合、お客様がFTPにてアップロードした「.htaccess」の設定は無効となります。

URL	http://www.example.co.jp/sample/		
Basic認証(設定済み)	user01:	<input type="button" value="パスワード変更"/>	<input type="button" value="削除"/> ①
	user02:	<input type="button" value="パスワード変更"/>	<input type="button" value="削除"/>

Deny from

③ ②

設定方法の詳細は[こちら](#)をご確認ください。④

- ① 「削除」ボタンをクリックするとアカウントが非表示になります。
- ② 画面下部の「変更」ボタンをクリックして確認画面に進みます。
- ③ 画面下部の「戻る」ボタンをクリックするとアクセス制限設定検索画面に戻ります。
- ④ 「こちら」をクリックすると設定方法の詳細が別ウィンドウに表示されます。

Hint

アカウント削除をキャンセルするには、画面下部の「戻る」ボタンをクリックして検索画面に戻り、はじめからやり直してください。

1-5-3 Basic 認証アカウント追加

1

Basic認証(追加)

①

Deny from

③ ②

設定方法の詳細は[こちら](#)をご確認ください。④

- ① Basic 認証用のアカウントとパスワードを「:」（コロン）でつないで入力します。
- ② 画面下部の「変更」ボタンをクリックして確認画面に進みます。
- ③ 画面下部の「戻る」ボタンをクリックするとアクセス制限設定検索画面に戻ります
- ④ 「こちら」リンクをクリックすると設定方法の詳細が別ウィンドウに表示されます。

1-5-4 Basic 認証設定変更確認・完了画面

1 >> TOP >> [アクセス制限設定検索](#) >> [アクセス制限設定更新](#)

アクセス制限設定変更確認

本ページにて設定を行った場合、お客様がFTPにてアップロードした「.htaccess」の設定は無効となります。Basic認証パスワードは、本画面以降は表示されません。

URL	http://www.example.co.jp/sample/
Basic認証(変更なし)	user03
Basic認証(パスワード変更)	user02:XXXXXXXXXX
Basic認証(追加)	user04:XXXXXXXXXX
Basic認証(削除)	user01
Order	設定なし
Allow from	
Deny from	

戻る ① ② 更新

- ① 「戻る」ボタンをクリックすると入力画面に戻ります。
- ② 「更新」ボタンをクリックすると変更が完了し、完了画面が表示されます。

 **Hint**
設定変更される項目が赤文字で表示されます。

 **NOTICE**
変更が完了すると Basic 認証用パスワードを画面上で確認することはできません。弊社でお調べすることはできかねます。必ずお客様ご自身でお控えいただきますようお願いいたします。

2 >> TOP >> [アクセス制限設定検索](#) >> [アクセス制限設定更新](#)

アクセス制限設定変更完了

アクセス制限設定の変更が完了しました。

URL	http://www.example.co.jp/sample/
Basic認証	user02 user03 user04
Order	設定なし
Allow from	
Deny from	

戻る ③

- ③ 「戻る」ボタンをクリックするとアクセス制限設定検索画面に戻ります。

1-5-5 Basic 認証設定変更の確認

変更完了後、実際にお客様ホームページにブラウザでアクセスし、Basic 認証によるアクセス制限が正しく設定されていることを確認する必要があります。確認方法につきましては、「1-3-3 Basic 認証設定の確認」をご参照ください。

1-5-6 入力項目に関する留意点

Basic 認証設定変更の入力項目に関する留意点につきましては、「1-3-2 入力項目に関する留意点」をご参照ください。

1-6 ホストアクセス制限設定変更

アクセス制限設定検索画面にて検索した「URL」をクリックすると、登録済みのアクセス制限設定（Basic 認証、ホストアクセス制限）を変更する画面が表示されます。この画面では、アカウントとパスワードによるアクセス制限設定（Basic 認証）およびドメイン、IP アドレス等によるアクセス制限設定（ホストアクセス制限）を変更することができますが、ここでは、ホストアクセス制限設定の変更方法について説明します。

NOTICE

- 本画面にて設定変更を行った場合、お客様が FTP にてアップロードした「.htaccess」の設定は無効となります。
- 特に Basic 認証、ホストアクセス制限以外の設定を「.htaccess」に手動設定されている場合には、ご注意ください。

1 >> [TOP](#) >> [アクセス制限設定検索](#) >> [アクセス制限設定更新](#)

アクセス制限設定変更

本ページにて設定を行った場合、お客様がFTPにてアップロードした「.htaccess」の設定は無効となります。

URL	http://www.example.co.jp/sample2/
Basic認証(追加)	
Order	<input checked="" type="radio"/> Allow,Deny <input type="radio"/> Deny,Allow
Allow from	sub01.example.co.jp sub02.example.co.jp
Deny from	

戻る (5) 変更 (4) 削除

設定方法の詳細は[こちら](#)をご確認ください。(6)

- ① ホストアクセス制限用の Order 設定を選択します。
- ② 接続を許可するホストを入力します。
- ③ 接続を拒否するホストを入力します。
- ④ 「変更」ボタンをクリックして確認画面に進みます。
- ⑤ 「戻る」ボタンをクリックするとアクセス制限設定検索画面に戻ります。
- ⑥ 「こちら」リンクをクリックすると設定方法の詳細が別ウィンドウに表示されます。

Hint

ホストアクセス制限設定を削除するには、Allow from、Deny from の設定値をクリアしてください。

Hint

アイコンをクリックすると入力できる値（文字種、文字数等）の説明が「吹き出し」として表示されます。表示された「吹き出し」を消すには、「吹き出し」以外の部分ををクリックしてください。

2 >> [TOP](#) >> [アクセス制限設定検索](#) >> [アクセス制限設定更新](#)

アクセス制限設定変更確認

本ページにて設定を行った場合、お客様がFTPにてアップロードした「.htaccess」の設定は無効となります。Basic認証パスワードは、本画面以降は表示されません。

URL	http://www.example.co.jp/sample2/	
Basic認証(追加)		
Order	Allow,Deny	
Allow from	sub01.example.co.jp	sub01.example.co.jp ⇒ sub02.example.co.jp
	sub02.example.co.jp	sub03.example.co.jp
Deny from		

戻る ⑦ ⑧ 更新

⑦ 「戻る」ボタンをクリックすると入力画面に戻ります。

⑧ 「更新」ボタンをクリックすると変更が完了し、完了画面が表示されます。

 **Hint**
設定変更される項目が赤文字で表示されます。

3 >> [TOP](#) >> [アクセス制限設定検索](#) >> [アクセス制限設定更新](#)

アクセス制限設定変更完了

アクセス制限設定の変更が完了しました。

URL	http://www.example.co.jp/sample2/	
Basic認証		
Order	Allow,Deny	
Allow from	sub01.example.co.jp sub02.example.co.jp sub03.example.co.jp	
Deny from		

戻る ⑨

⑨ 「戻る」ボタンをクリックするとアクセス制限設定検索画面に戻ります。

1-6-1 アクセス制限設定変更の確認

変更完了後、実際にお客様ホームページにブラウザでアクセスし、ホストアクセス制限が正しく設定されていることを確認する必要があります。確認方法につきましては、「1-3-6 ホストアクセス制限設定の確認」をご参照ください。

1-6-2 入力項目に関する留意点

アクセス制限設定変更画面の入力項目に関する留意点につきましては、「1-3-5 入力項目に関する留意点」をご参照ください。

1-7 Basic 認証設定削除

アクセス制限設定変更画面の「削除」ボタンをクリックすると、登録済みのアクセス制限設定（Basic 認証、ホストアクセス制限）を削除する画面が表示されます。この画面では、アカウントとパスワードによるアクセス制限設定（Basic 認証）およびドメイン、IP アドレス等によるアクセス制限設定（ホストアクセス制限）を削除することができます。

NOTICE

- 本画面にて Basic 認証設定を削除した場合、同一 URL に設定されているホストアクセス制限設定も削除されます。
- ホストアクセス制限を設定している URL に対して、Basic 認証設定のみを削除したい場合は、「1-5-2 Basic 認証アカウント削除」をご参照ください。

1 >> [TOP](#) >> [アクセス制限設定検索](#) >> [アクセス制限設定削除](#)

アクセス制限設定削除確認

削除対象アクセス制限設定であることを再度確認し、削除ボタンをクリックしてください。

URL	http://www.example.co.jp/sample/
Basic認証	user02 user03 user04
Order	設定なし
Allow from	
Deny from	

戻る ①
② 削除

① 「戻る」ボタンをクリックするとアクセス制限設定変更画面に戻ります。

② 「削除」ボタンをクリックすると削除が完了し、完了画面が表示されます。

2 >> [TOP](#) >> [アクセス制限設定検索](#) >> [アクセス制限設定削除](#)

アクセス制限設定削除完了

アクセス制限設定の削除が完了しました。

URL	http://www.example.co.jp/sample/
Basic認証	user02 user03 user04
Order	設定なし
Allow from	
Deny from	

戻る ③

③ 「戻る」ボタンをクリックするとアクセス制限設定検索画面に戻ります。

1-7-1 Basic 認証設定削除の確認

削除完了後、実際にお客様ホームページにブラウザでアクセスし、Basic 認証によるアクセス制限設定が正しく削除（解除）されていることを確認する必要があります。確認方法につきましては、「1-3-3 Basic 認証設定の確認」をご参照ください。

1-8 ホストアクセス制限設定削除

アクセス制限設定変更画面の「削除」ボタンをクリックすると、登録済みのアクセス制限設定（Basic 認証、ホストアクセス制限）を削除する画面が表示されます。この画面では、アカウントとパスワードによるアクセス制限設定（Basic 認証）およびドメイン、IP アドレス等によるアクセス制限設定（ホストアクセス制限）を削除することができます。

NOTICE

- 本画面にてホストアクセス設定を削除した場合、同一 URL に設定されている Basic 認証設定も削除されます。
- Basic 認証を設定している URL に対して、ホストアクセス制限設定のみを削除したい場合は、「1-6 ホストアクセス制限設定変更」をご参照ください。

1 >> [TOP](#) >> [アクセス制限設定検索](#) >> [アクセス制限設定削除](#)

アクセス制限設定削除確認

削除対象アクセス制限設定であることを再度確認し、削除ボタンをクリックしてください。

URL	http://www.example.co.jp/sample2/
Basic認証	
Order	Allow,Deny
Allow from	sub01.example.co.jp sub02.example.co.jp sub03.example.co.jp
Deny from	

戻る ①
② 削除

① 「戻る」ボタンをクリックするとアクセス制限設定変更画面に戻ります。

② 「削除」ボタンをクリックすると削除が完了し、完了画面が表示されます。

2 >> [TOP](#) >> [アクセス制限設定検索](#) >> [アクセス制限設定削除](#)

アクセス制限設定削除完了

アクセス制限設定の削除が完了しました。

URL	http://www.example.co.jp/sample2/
Basic認証	
Order	Allow,Deny
Allow from	sub01.example.co.jp sub02.example.co.jp sub03.example.co.jp
Deny from	

戻る ③

③ 「戻る」ボタンをクリックするとアクセス制限設定検索画面に戻ります。

1-8-1 ホストアクセス制限設定削除の確認

削除完了後、実際にお客様ホームページにブラウザでアクセスし、ホストアクセス制限設定が正しく削除（解除）されていることを確認する必要があります。確認方法につきましては、「1-3-6 ホストアクセス制限設定の確認」をご参照ください。

1-9 アクセスカウンタ登録

アクセスカウンタ設定画面の「追加」ボタンをクリックすると、アクセスカウンタ設定を登録する画面が表示されます。この画面では、アクセスカウンタ設定を登録することができます。

 Hint

➤ アクセスカウンタは最大 10 個まで登録することができます。

1 >> TOP >> アクセスカウンタ登録

アクセスカウンタ登録	
URL	http://www.example.co.jp/ <input type="text"/> ①
カウント開始数 *	<input type="text" value="0"/> ②
桁数 *	<input type="text" value="10"/> ③
透過GIF	<input checked="" type="radio"/> なし <input type="radio"/> 黒を透過 <input type="radio"/> 白を透過 ④
インターレース	<input checked="" type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり ⑤
フォント	<input checked="" type="radio"/> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ⑥ <input type="radio"/> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 <input type="radio"/> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 <input type="radio"/> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 <input type="radio"/> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 <input type="radio"/> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 <input type="radio"/> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 <input type="radio"/> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
アクセスカウンタタグ	

⑦

- ① アクセスカウンタを設置するページの URL を入力します。
- ② カウント開始数を入力します。
- ③ 桁数を入力します。
- ④ 透過 GIF 設定を選択します。
- ⑤ インターレース設定を選択します。
- ⑥ アクセスカウンタに使用するフォント画像を選択します。
- ⑦ 「次へ」ボタンをクリックして確認画面に進みます。

 Hint

 アイコンをクリックすると入力できる値（文字種、文字数等）の説明が「吹き出し」として表示されます。表示された「吹き出し」を消すには、「吹き出し」以外の部分をクリックしてください。

2 >> TOP >> アクセスカウンタ登録

アクセスカウンタ登録確認	
URL	http://www.example.co.jp/index.html
カウント開始数	1
桁数	10
透過GIF	黒を透過
インターレース	なし
フォント	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
アクセスカウンタタグ	

⑧

⑨

- ⑧ 「戻る」ボタンをクリックすると入力画面に戻ります。
- ⑨ 「登録」ボタンをクリックすると登録が完了し、完了画面が表示されます。

3

>> [TOP](#) >> [アクセスカウンタ登録](#)

アクセスカウンタ登録完了

アクセスカウンタの登録が完了しました。

- アクセスカウンタタグをカウンタを取り付けたいページに記述してください。
- タグの中にheightやwidthを設定すると、エラーの場合のメッセージ画像がそのサイズに縮小されてしまう可能性があります。

URL	http://www.example.co.jp/index.html
カウント開始数	1
桁数	10
透過GIF	黒を透過
インターレース	なし
フォント	0 123456789
アクセスカウンタタグ	

⑩

⑩ 「戻る」ボタンをクリックするとアクセスカウンタ変更画面に遷移します。

NOTICE

登録完了後、アクセスカウンタを設置するページの HTML にアクセスカウンタタグを記述し、FTP でアップロードする必要があります。

1-9-1 入力項目に関する留意点

アクセスカウンタ登録画面の入力項目に関する留意点は以下の通りです。

項目	説明
URL	<p>アクセスカウンタを設置するページの URL を指定してください。 URL には半角のアルファベットと数字以外に下記の記号を使用できます。 【URL に使用できる記号】 ! ' () - . _ ~ : @ & + \$, / ? = + * % ;</p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Hint ここで指定した URL は、複数のアクセスカウンタを区別するために使用します。 指定した URL 以外のページにアクセスカウンタタグを記述することもできますが、記述したどのページにアクセスがあってもカウント値が+1 となります。</p> </div>
カウント開始数	<p>カウント開始数には 10 桁以内の半角数字を指定してください。 先頭に 0 を指定した場合、自動的に省略されます。</p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Hint アクセスカウンタに表示されるカウント値は、ここで設定した値+1 となります。</p> </div>
桁数	<p>桁数には 1~10 の半角数字を指定してください。 先頭に 0 を指定した場合、自動的に省略されます。</p>
透過 GIF	<p>フォント画像の指定色領域を透過したい場合、透過色を指定してください。 例えば、「黒を透過」を選択した場合、フォント画像の黒色部分が透過されます。</p>
インターレース	<p>アクセスカウンタ画像をインターレースにする場合、「あり」を選択してください。 インターレースとは、はじめはモザイクがかかったように画像全体がおおまかに表示され、次第にモザイクが細かくなって細部が表示される画像フォーマットです。 インターレースではロード中でも画像の全体をおおまかに見ることができます。</p>

1-10 アクセスカウンタ変更

メニューの「アクセスカウンタ設定」をクリックすると、登録済みのアクセスカウンタ設定を変更する画面が表示されます。この画面では、アクセスカウンタの設定内容を変更することができます。

Hint

➤ アクセスカウンタが未登録の場合、アクセスカウンタ登録画面が表示されます。

1 >> TOP >> アクセスカウンタ設定

アクセスカウンタ設定	
URL	http://www.example.co.jp/index.html ①
カウント開始数 *	1 ②
桁数 *	10 ③
透過GIF	<input type="radio"/> なし <input checked="" type="radio"/> 黒を透過 <input type="radio"/> 白を透過 ④
インターレース	<input checked="" type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり ⑤
フォント	<input checked="" type="radio"/> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ⑥ <input type="radio"/> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 <input type="radio"/> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 <input type="radio"/> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 <input type="radio"/> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 <input type="radio"/> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 <input type="radio"/> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 <input type="radio"/> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
アクセスカウンタタグ	
<input type="button" value="追加"/> ⑧ <input type="button" value="変更"/> ⑦ <input type="button" value="削除"/> ⑨	

- ① アクセスカウンタを設置したページの URL を選択します。
- ② カウント開始数を入力します。
- ③ 桁数を入力します。
- ④ 透過 GIF 設定を選択します。
- ⑤ インターレース設定を選択します。
- ⑥ アクセスカウンタに使用するフォント画像を選択します。
- ⑦ 「変更」ボタンをクリックして確認画面に進みます。
- ⑧ 「追加」ボタンをクリックするとアクセスカウンタ登録画面に遷移します。
- ⑨ 「削除」ボタンをクリックするとアクセスカウンタ削除画面に進みます。

Hint

アイコンをクリックすると入力できる値（文字種、文字数等）の説明が「吹き出し」として表示されます。表示された「吹き出し」を消すには、「吹き出し」以外の部分をクリックしてください。

2 >> [TOP](#) >> [アクセスカウンタ設定](#)

アクセスカウンタ変更確認

URL	http://www.example.co.jp/index.html
カウント開始数	1 ⇒ 100
桁数	10 ⇒ 7
透過GIF	黒を透過 ⇒ なし
インターレース	なし ⇒ あり
フォント	0 123456789 ⇒ 0 123456789
アクセスカウンタタグ	

戻る (10) 更新 (11)

⑩ 「戻る」ボタンをクリックすると入力画面に戻ります。

⑪ 「更新」ボタンをクリックすると変更が完了し、完了画面が表示されます。

 **Hint**
設定変更される項目が赤文字で表示されます。

3 >> [TOP](#) >> [アクセスカウンタ設定](#)

アクセスカウンタ変更完了

アクセスカウンタの変更が完了しました。

URL	http://www.example.co.jp/index.html
カウント開始数	100
桁数	7
透過GIF	なし
インターレース	あり
フォント	0 123456789
アクセスカウンタタグ	

戻る (12)

⑫ 「戻る」ボタンをクリックすると入力画面に戻ります。

1-10-1 入力項目に関する留意点

アクセスカウンタ変更画面の入力項目に関する留意点につきましては、「1-9-1 入力項目に関する留意点」をご参照ください。

1-11 アクセスカウンタ削除

アクセスカウンタ変更画面の「削除」ボタンをクリックすると、登録済みのアクセスカウンタ設定を削除する画面が表示されます。この画面では、アクセスカウンタ設定を削除することができます。

1 >> [TOP](#) >> [アクセスカウンタ設定](#)

アクセスカウンタ削除確認

削除対象アクセスカウンタであることを再度確認し、削除ボタンをクリックしてください。

URL	http://www.example.co.jp/index.html
カウント開始数	1
桁数	7
透過GIF	なし
インターレース	あり
フォント	0123456789
アクセスカウンタタグ	

① ②

- ① 「戻る」ボタンをクリックするとアクセスカウンタ設定変更画面に戻ります。
- ② 「削除」ボタンをクリックすると削除が完了し、完了画面が表示されます。

2 >> [TOP](#) >> [アクセスカウンタ設定](#)

アクセスカウンタ削除完了

アクセスカウンタの削除が完了しました。

URL	http://www.example.co.jp/index.html
カウント開始数	1
桁数	7
透過GIF	なし
インターレース	あり
フォント	0123456789
アクセスカウンタタグ	

③

- ③ 「戻る」ボタンをクリックするとアクセスカウンタ設定変更画面に戻ります。

NOTICE
 削除完了後、アクセスカウンタを設置したページの HTML からアクセスカウンタタグを削除し、FTP でアップロードする必要があります。

1-12 アクセスログ抽出ダウンロード

メニューの「アクセスログ抽出ダウンロード」をクリックすると、お客様ホームページのアクセスログファイルを一覧表示する画面が表示されます。この画面では、アクセスログファイルを日次、週次、月次の単位でダウンロードすることができます。

 Hint

- アクセスログ抽出ダウンロードをご利用になるには、以下のオプションサービスにお申し込みいただく必要があります。
 - 日次ログ抽出サービス
 - 週次ログ抽出サービス
 - 月次ログ抽出サービス
- ここでダウンロードできるアクセスログファイルには直近（ダウンロード当日）のログが含まれません。直近のログをダウンロードしたい場合は、「1-14 Apache ログダウンロード」をご参照ください。

1

>> [TOP](#) >> [アクセスログ抽出ダウンロード](#)

アクセスログ抽出ダウンロード

Daily Log	Weekly Log	Monthly Log
<input checked="" type="radio"/> 2011/05/17 (火)	<input type="radio"/> 2011/05/08~	<input type="radio"/> 2011/04
<input type="radio"/> 2011/05/16 (月)	<input type="radio"/> 2011/05/01~	<input type="radio"/> 2011/03
<input type="radio"/> 2011/05/15 (日)	<input type="radio"/> 2011/04/24~	<input type="radio"/> 2011/02
<input type="radio"/> 2011/05/14 (土)	<input type="radio"/> 2011/04/17~	<input type="radio"/> 2011/01
<input type="radio"/> 2011/05/13 (金)	<input type="radio"/> 2011/04/10~	<input type="radio"/> 2010/12
<input type="radio"/> 2011/05/12 (木)	<input type="radio"/> 2011/04/03~	<input type="radio"/> 2010/11
<input type="radio"/> 2011/05/11 (水)	<input type="radio"/> 2011/03/27~	<input type="radio"/> 2010/10
<input type="radio"/> 2011/05/10 (火)	<input type="radio"/> 2011/03/20~	<input type="radio"/> 2010/09
<input type="radio"/> 2011/05/09 (月)	<input type="radio"/> 2011/03/13~	<input type="radio"/> 2010/08
<input type="radio"/> 2011/05/08 (日)	<input type="radio"/> 2011/03/06~	<input type="radio"/> 2010/07
<input type="radio"/> 2011/05/07 (土)	<input type="radio"/> 2011/02/27~	<input type="radio"/> 2010/06
<input type="radio"/> 2011/05/06 (金)	<input type="radio"/> 2011/02/20~	<input type="radio"/> 2010/05

②

- ① ダウンロードするファイルの日付を選択します。
- ② 「ダウンロード」ボタンをクリックするとファイルをダウンロードできます。

ファイルのダウンロード

このファイルを開くか、または保存しますか？



名前: access_log_daily_2011_May_17.tar.gz
 種類: GZ ファイル
 発信元: webmgr.forbiz.jp

この種類のファイルであれば常に警告する(W)



インターネットのファイルは役に立ちますが、ファイルによってはコンピューターに問題を起すものもあります。発信元が信頼できない場合は、このファイルを開いたり保存したりしないでください。[危険性の説明](#)

1-13 アクセスログ集計参照

メニューの「アクセスログ集計参照」をクリックすると、お客様ホームページのアクセス解析結果を一覧表示する画面が表示されます。この画面では、アクセスログ解析結果を参照することができます。

 Hint

- 日次、月次のアクセスログ集計参照をご利用になるには、以下のオプションサービスにお申し込みいただく必要があります。
 - アクセスログ日次集計サービス
 - アクセスログ月次集計サービス

1 >> [TOP](#) >> [アクセスログ集計参照](#)

アクセスログ集計参照

Daily Log	Weekly Log	Monthly Log
<input checked="" type="radio"/> 2011/05/17 (火) ①	<input type="radio"/> 2011/05/08~	<input type="radio"/> 2011/04
<input type="radio"/> 2011/05/16 (月)	<input type="radio"/> 2011/05/01~	<input type="radio"/> 2011/03
<input type="radio"/> 2011/05/15 (日)	<input type="radio"/> 2011/04/24~	<input type="radio"/> 2011/02
<input type="radio"/> 2011/05/14 (土)	<input type="radio"/> 2011/04/17~	<input type="radio"/> 2011/01
<input type="radio"/> 2011/05/13 (金)	<input type="radio"/> 2011/04/10~	<input type="radio"/> 2010/12
<input type="radio"/> 2011/05/12 (木)	<input type="radio"/> 2011/04/03~	<input type="radio"/> 2010/11
<input type="radio"/> 2011/05/11 (水)	<input type="radio"/> 2011/03/27~	<input type="radio"/> 2010/10
<input type="radio"/> 2011/05/10 (火)	<input type="radio"/> 2011/03/20~	<input type="radio"/> 2010/09
<input type="radio"/> 2011/05/09 (月)	<input type="radio"/> 2011/03/13~	<input type="radio"/> 2010/08
<input type="radio"/> 2011/05/08 (日)	<input type="radio"/> 2011/03/06~	<input type="radio"/> 2010/07
<input type="radio"/> 2011/05/07 (土)	<input type="radio"/> 2011/02/27~	<input type="radio"/> 2010/06
<input type="radio"/> 2011/05/06 (金)	<input type="radio"/> 2011/02/20~	<input type="radio"/> 2010/05

②

① 参照するファイルの日付を選択します。

② 「表示」ボタンをクリックするとアクセスログ解析結果ページが別ウィンドウに表示されます。

1-14 Apache ログダウンロード

メニューの「Apache ログダウンロード」をクリックすると、お客様ホームページの直近 7 日分のアクセスログファイルを一覧表示する画面が表示されます。この画面では、アクセスログファイルをダウンロードすることができます。

 **Hint**

- 7 日以上前の日次、および週次、月次のアクセスログをダウンロードしたい場合は、「1-12 アクセスログ抽出ダウンロード」をご参照ください。



- ① ダウンロードするファイルの日付を選択します。
- ② 「ダウンロード」ボタンをクリックするとファイルをダウンロードできます。



1-15 FTP アカント一覧


メニューの「FTP アカント一覧」をクリックすると、お客様がご契約されている FTP アカントを一覧表示する画面が表示されます。



- ① 「FTP アカント」をクリックすると FTP パスワード変更画面が表示されます。

1-16 FTP パスワード変更

FTP アカント一覧画面に表示された「FTP アカント」をクリックすると、FTP アカントのパスワードを変更する画面が表示されます。

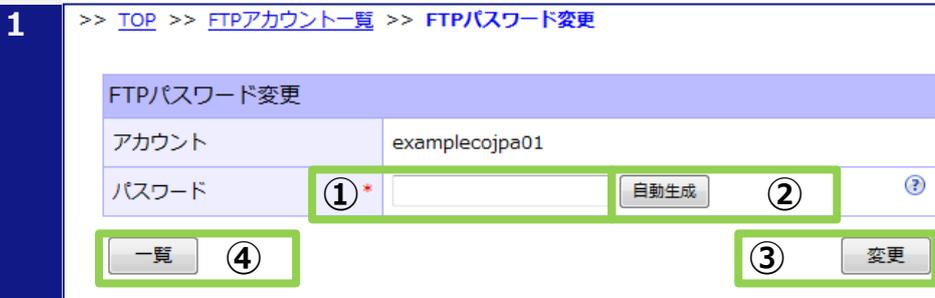

- ① 変更後のパスワードを入力します。
- ② 「自動生成」ボタンをクリックするとパスワードが自動生成されます。
- ③ 「変更」ボタンをクリックして確認画面に進みます。
- ④ 「一覧」ボタンをクリックすると FTP アカント一覧画面に戻ります。

Hint

アイコンをクリックすると入力できる値（文字種、文字数等）の説明が「吹き出し」として表示されます。表示された「吹き出し」を消すには、「吹き出し」以外の部分をクリックしてください。

2 >> [TOP](#) >> [FTPアカウント一覧](#) >> [FTPパスワード変更](#)

FTPパスワード変更確認

FTPパスワードを変更します。

アカウント	examplecojpa01
パスワード	XXXXXXXXXX

⑤ ⑥

⑤ 「戻る」ボタンをクリックすると入力画面に戻ります。

⑥ 「更新」ボタンをクリックすると変更が完了し、完了画面が表示されます。

3 >> [TOP](#) >> [FTPアカウント一覧](#) >> [FTPパスワード変更](#)

FTPパスワード変更完了

FTPパスワードの変更が完了しました。

アカウント	examplecojpa01
パスワード	XXXXXXXXXX

⑦

⑦ 「戻る」ボタンをクリックするとFTP アカウント一覧画面に戻ります。

NOTICE

本画面を閉じた後は、変更後パスワードを画面上で確認することはできません。弊社でお調べすることはできかねます。必ずお客様ご自身で控えいただきますようお願いいたします。

1-16-1 入力項目に関する留意点

FTP パスワード変更画面の入力項目に関する留意点は以下の通りです。

項目	説明
パスワード	パスワードには下記文字を除く半角のアルファベットと数字を使用できます。 指定可能な文字数は、6～32文字となります。 【パスワードに使用できない文字】 数字の0 アルファベット大文字の I (アイ) O (オー) アルファベット小文字の i (アイ) l (エル) o (オー) q (キュー)

1-17 管理者パスワード変更

メニューの「管理者パスワード変更」をクリックすると、ドメイン管理者アカウントのパスワードを変更する画面が表示されます。

1 >> [TOP](#) >> 管理者パスワード変更

管理者パスワード変更

パスワード *	<input style="width: 95%;" type="password"/>	①	?
パスワード (確認用) *	<input style="width: 95%;" type="password"/>	②	

- ① 変更後のパスワードを入力します。
- ② 変更後のパスワードをもう一度入力します。
- ③ 「次へ」ボタンをクリックして確認画面に進みます。

Hint

アイコンをクリックすると入力できる値（文字種、文字数等）の説明が「吹き出し」として表示されます。表示された「吹き出し」を消すには、「吹き出し」以外の部分をクリックしてください。

2 >> [TOP](#) >> 管理者パスワード変更

管理者パスワード変更確認

管理者パスワードを変更します。

NOTICE

変更後のパスワードを弊社でお調べすることはできかねます。必ずお客様ご自身でお控えいただきますようお願いいたします。

- ④ 「更新」ボタンをクリックすると変更が完了し、完了画面が表示されます。

3 >> [TOP](#) >> 管理者パスワード変更

管理者パスワード変更完了

管理者パスワードの変更が完了しました。


1-17-1 入力項目に関する留意点

管理者パスワード変更画面の入力項目に関する留意点は以下の通りです。

項目	説明
パスワード	パスワードには半角のアルファベットと数字以外に下記の記号を使用できます。 指定可能な文字数は、6～32文字となります。 【パスワードに使用できる記号】 % + - . / : = @ ^ _

1-18 ログアウト

メニューの「ログアウト」をクリックすると、ログアウト確認画面が表示されます。

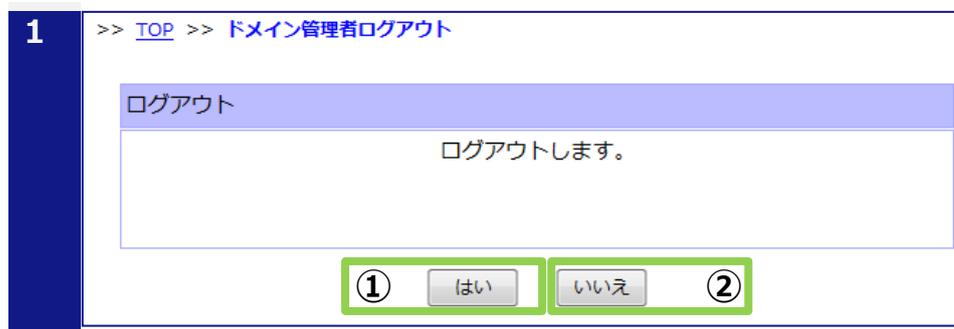

- ① 「はい」ボタンをクリックするとログアウトが完了し、ログイン画面が表示されます。
- ② 「いいえ」ボタンをクリックするとログアウトを中止し、TOP 画面が表示されます。

本マニュアル記載の会社名、製品名、およびサービス名は、いずれも各社の商標または登録商標です。

本マニュアルは、当社に無断で転用、複製、翻訳、引用等することはできません。

記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。

Copyright© its communications Inc.

イツツ・コミュニケーションズ株式会社
Web Manager ドメイン管理者編 Ver. 1.2

iTSCOM.net for Business サービスに関するお問い合わせ先
<https://business.form-mailer.jp/fms/bfe3d19757147>